




COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Località: Via Reano, 3



RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA COMUNALE CIRCOSTANTE LA SEDE MUNICIPALE

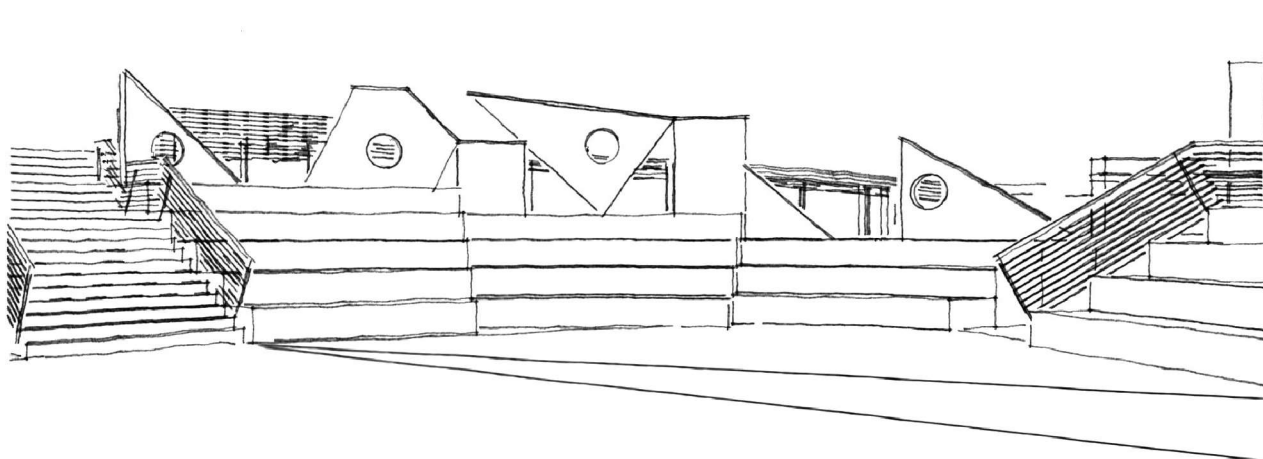


PROGETTISTA	PROGETTISTA
ANDREONE Arch. Emanuele - c.f. NDR MNL 74T15 H355 Z Via Villarbasse, 9 - Buttigliera Alta (TO)	RIGON Geom. Alberto - c.f.RGN LRT 83P12 H355 F Via Villarbasse, 9 - Buttigliera Alta (TO)

COMMITTENTE	L'ASSESSORE AI LL.PP.
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA P.IVA 03901620017	
IL R.U.P. DE VECCHIS Geom. Giovanni	RUZZOLA Paolo

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO	Tav. n° 16
ANALISI PREZZI	

STUDIO TECNICO ASSOCIATO **A**NDREONE-**R**IGON

ANDREONE Arch. Emanuele - RIGON Geom. Alberto

Via Villarbasse, 9 - 10090 Buttiglieria Alta - Tel.011/93.22.530

Partita I.V.A. - 09597440016 - email studioandreonerigon@gmail.com

www.studioandreonerigon@gmail.com

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 001

Fornitura e posa in opera di Fontanella in ghisa completa di tutti gli accessori fornita e posata in opera

N. ORDINE	Rif. elenco prezzi Regione Piem. Ediz. 2015 o nuovo Prezzo	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	INCIDENZA
1	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 22,00	€ 44,00	8,91%
3	Analisi di mercato	Fornitura e posa in opera di fontanella per acqua potabile, in ghisa, tipo "Milano". Parametri tecnici: Altezza cm 100 Larghezza cm 41 Profondità cm 46 Peso 50 kg Passo allacciamento acqua 3/8". Compresi la realizzazione di idoneo basamento di fondazione in calcestruzzo ed il fissaggio a questo mediante i dispositivi opportuni, sistema di scarico acque e collegamonto all'acquedotto comunale, rubinetteria in ottone con pulsante a molla e ogni altro materiale necessario a dare finita l'opera a regola d'arte.	cad	1	€ 500,00	€ 450,00	91,09%
COSTO MARGINALE UNITARIO						€ 494,00	100,00%
Spese sicurezza 3%						€ 14,82	
Spese generali 15%						€ 76,32	
Utile d'impresa 10%						€ 58,51	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 643,66	

ANALISI PREZZI 1

Faro da esterno LED 196 W - tipo DISANO CRIPTO

	U.M.	Q.TA'	Costo di listino	Sconto fornitura 30%	Costo unitario	IMPORTO
						Totale
a) Materiali	n.	1	€ 718,00	€ 215,40	€ 502,60	€ 502,60
b) Trasporti+imballo (% di a)	Euro			€ -	€ -	€ -
c) Mano d'opera						
Operaio specializzato	h	0			€ 20,66	€ -
Operaio qualificato	h	0			€ 21,90	€ -
d) Noli						
6) Assistenza murarie (%di a+b+c)	%					
TOTALE PARZIALE						€ 502,60
SPESE GENERALI	%	2%				€ 10,05
TOTALE PARZIALE						€ 512,65
UTILE D'IMPRESA	%	3%				€ 15,38
TOTALE EURO						€ 528,03
ARROTONDAMENTO						€ -
PREZZO UNITARIO ANALISI EURO CAD						€ 528,03

ANALISI PREZZI 2

Faro incasso pavimento a led tipo carreggiabile tipo Karma

	U.M.	Q.TA'	Costo di listino	Sconto fornitura 45%	Costo unitario	IMPORTO
						Totale
a) Materiali	n.	1	€ 172,00	€ 77,40	€ 94,60	€ 94,60
b) Trasporti+imballo (% di a)	Euro			€ -	€ -	€ -
c) Mano d'opera						
Operaio specializzato	h	0			€ 20,66	€ -
Operaio qualificato	h	0			€ 21,90	€ -
d) Noli						
6) Assistenza murarie (%di a+b+c)	%					
TOTALE PARZIALE						€ 94,60
SPESE GENERALI	%	2%				€ 1,89
TOTALE PARZIALE						€ 96,49
UTILE D'IMPRESA	%	3%				€ 2,89
TOTALE EURO						€ 99,39
ARROTONDAMENTO						€ -
PREZZO UNITARIO ANALISI EURO CAD						€ 99,39